




固安震®

氣冷式主機用防振基座

YS-EX • EXA BASE

結構圖

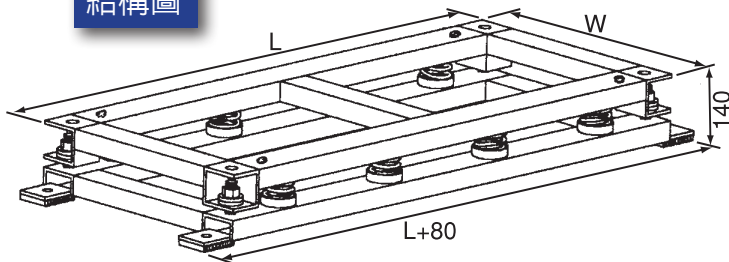

規格表

規格	尺寸 mm L x W x H	主機
YS-05EX	960x340x140	3-5RT
YS-08EX	1130x470x140	6-8RT
YS-10EX	1585x570x140	10RT
YS-15EX	1867x553x140	15RT
YS-20EX	2100x830x140	20RT
YS-25EX	3000x1200x140	25-30RT

特性

- ◎ 基座為熱浸鋅處理，不易生鏽，使用壽命長。
- ◎ 彈簧避振器 (YS-B或YS-SRB) 外框為熱浸鋅處理、彈簧為烤漆處理、橡膠材質為丁基橡膠。
- ◎ 彈簧避振器 (YS-B或YS-SRB) 壓縮量為25，可獲極低度之自然頻率值，有效隔絕因箱型冷氣機振動所引起之低頻噪音。
- ◎ 具有地震反擊螺栓功能設計。
- ◎ 可配合室內高架地板之安裝高度，適當加焊以增加高度。
- ◎ 防振基座尺寸及彈簧壓縮量皆可配合實際需要承作。請事先與我們連絡。
- ◎ 適用於各廠牌之氣冷式冰水主機。


◎ 以上基座尺寸選擇僅供參考，請確認實際氣冷式主機大小及現場環境限制來選擇最適合之防振基座。

防振基座

規格表


規格	尺寸 mm L x W x H	主機
YS-05EXA	960x340x140	3-5RT
YS-08EXA	1130x470x140	6-8RT
YS-10EXA	1585x570x140	10RT
YS-15EXA	1867x553x140	15RT
YS-20EXA	2100x830x140	20RT
YS-25EXA	3000x1200x140	25-30RT

◎ 以上基座尺寸選擇僅供參考，請確認實際箱型冷氣機大小及現場環境限制來選擇最適合之防振基座。

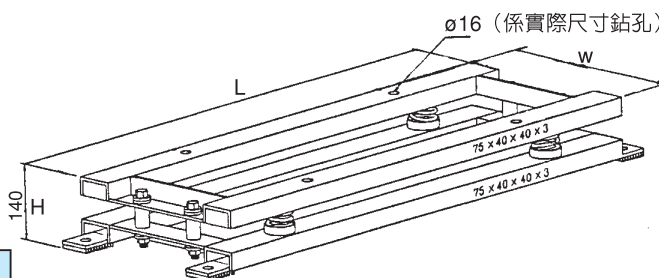

YS-EXA 防振基座

結構圖

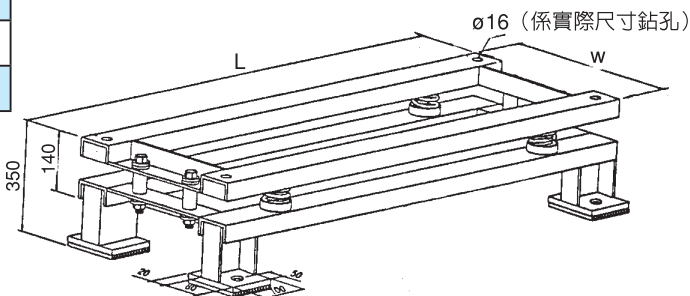

YS-EXA 防振基座(附加高鐵座)

