



# 固安震®

## YS-HR懸吊式彈簧避振器

## YS-HR TYPE HANGER

AIR VALVE AIR INSIDE  
氣門閉 空氣密

### 特性


- ◎ 外框為烤漆處理。
- ◎ 採用丁基橡膠(BUTYL RUBBER)，使用壽命長。
- ◎ 彈簧撓度為25mm。
- ◎ 有效隔絕因振動所引起之低頻噪音。
- ◎ 適用於吊掛式空調設備、吊掛式風機、吊掛式空調箱、配管等。

### 規格表


規格型號	荷重(kgs)	彈簧顏色	尺寸(mm)								使用牙條尺寸	
			A	B	C	D1Ø	D2Ø	H1	H2	T	米制(mm)	英制(inch)
YS-9HSR	5-11	紅	50	30	78	18	14	55	3	2.5	10	3/8
YS-13HSR	9-16	紅	50	30	78	18	14	55	3	2.5	10	3/8
YS-20HSR	12-22	天空藍	50	30	78	18	14	55	3	2.5	12	1/2
YS-30HSR	22-33	暗綠	50	30	78	18	14	55	3	2.5	14	1/2
YS-45HSR	30-50	白	50	30	78	18	14	55	3	2.5	16	5/8
YS-9HR	5-11	紅	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-13HR	9-16	紅	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-20HR	12-22	天空藍	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-30HR	22-33	暗綠	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-45HR	30-50	白	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-60HR	45-66	純藍	67	57	133	16	14	76	8	3	12	1/2
YS-80HR	66-88	紅豆	67	57	133	16	14	76	8	3	10	3/8
YS-100HR	88-110	深藍	67	57	133	16	14	76	8	3	12	1/2
YS-150HR	110-165	天空藍	72	57	156	16	14	92	8	3	12	1/2
YS-200HR	165-220	紅	72	57	156	16	14	92	8	3	12	1/2
YS-250HR	220-270	粉紅	72	57	156	16	14	92	8	3	12	1/2
YS-300HR	270-330	墨綠	72	57	156	16	14	92	8	3	12	1/2
YS-350HR	330-350	咖啡	115	92	230	17	26	138	8	6	16	5/8
YS-400HR	350-450	深藍	115	92	230	17	26	138	8	6	16	5/8
YS-450HR	400-500	白	115	92	230	17	26	138	8	6	16	5/8
YS-500HR	450-550	黑	115	92	230	17	26	138	8	6	16	5/8
YS-600HR	550-650	純藍	115	92	230	17	26	138	8	6	20	3/4
YS-700HR	650-750	紅豆	115	92	230	17	26	138	8	6	20	3/4
YS-800HR	750-850	葉綠	115	92	230	17	26	138	8	6	20	3/4
YS-1000HR	850-1050	灰	115	92	230	17	26	138	8	6	20	3/4
YS-1200HR	1050-1250	黃	115	92	230	17	26	138	8	6	20	3/4



### 結構圖

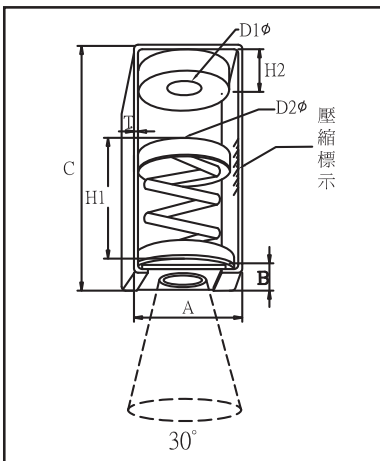

YS-9HR~YS-300HR

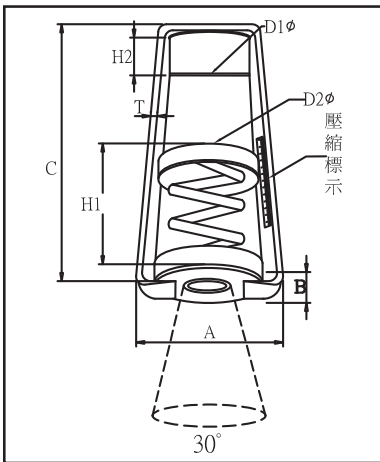

YS-350HR~YS-1200HR

彈簧式避振器