


YS-S型 橡膠式避振器 YS-S TYPE RUBBER ISOLATOR

結構圖

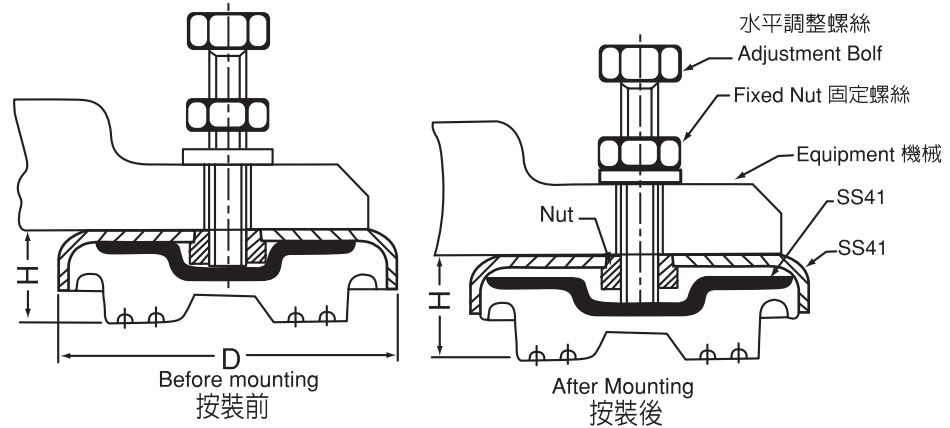

特性




- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 水平調整容易。
- ◎ 採用丁基橡膠 (Butyl Rubber)，防振效果佳。
- ◎ 適用於工作母機、塑膠射出機、沖床等機械設備。

規格表

規格	負荷(KGS)	尺寸(mm)		螺絲	
		D	H	尺寸	長度
YS-76S	40-100	78	25	M10× P1.5	60
YS-186S	100-250	103	35	M12 × P1.75	80
YS-376S	250-400	120	45	M14× P2.0	100
YS-1500S	1000-1500	120	45	M14/M16/M20	100
YS-1296S	700-1500	168	45	M20 × P2.5	100
YS-3000S	2000-3000	168	45	M24× P3.0	150
YS-5000S	4000-6000	210	50	M24× P3.0	150
YS-7000S	6000-8000	260	60	M30× P3.5	150

YS-U型 橡膠式避振器 YS-U TYPE RUBBER ISOLATOR

結構圖

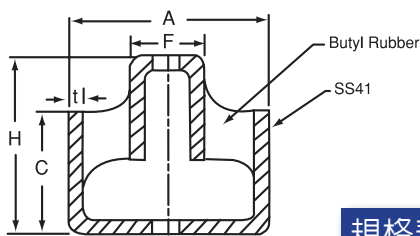

特性

- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 採U型設計，可在垂直防振中，得到較低自然頻率值。但在縱向有較高彈性率。
- ◎ 適用於小型之機械設備。

規格表

規格	負荷(KGS)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	H	t	D	F
YS-18U	8-30	55	30	22	35	3.0	9	32
YS-32U	30-70	75	40	30	40	3.0	11	42
YS-42U	50-90	100	50	38	50	4.0	14	52
YS-68U	70-120	120	60	44	60	4.5	14	60