


結構圖

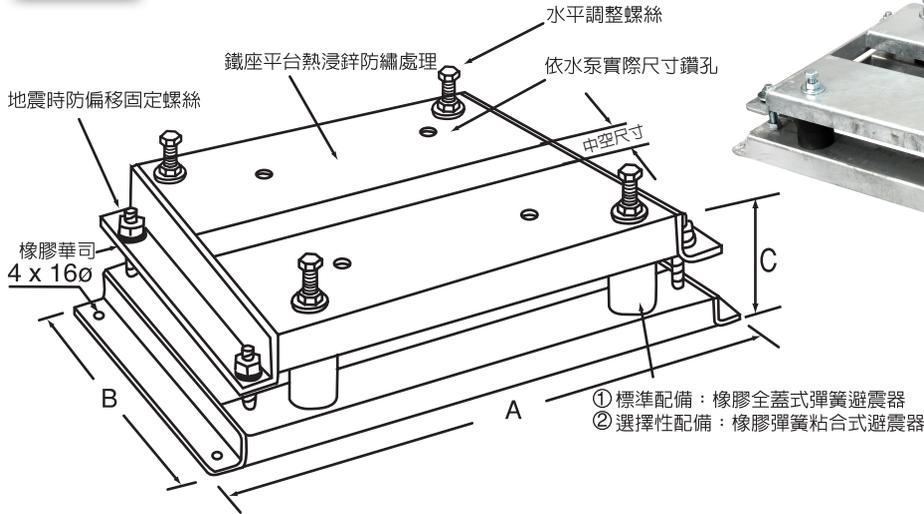

規格表

| 規格 | 底座尺寸AxBxC(mm) | 上平台尺寸/可放置水泵尺寸 | 中空尺寸 | 同軸式泵浦規格(HP) |
|----------|---------------|-------------------|------|-------------|
| YS-110ES | 760x400x135 | 580x400/570x300 | 100 | 1-5 |
| YS-170ES | 960x560x135 | 780x560/770x460 | 160 | 7½-10 |
| YS-210ES | 1160x640x135 | 980x640/970x540 | 180 | 15-25 |
| YS-310ES | 1360x640x135 | 1180x640/1170x540 | 180 | 30-50 |
| YS-410ES | 1560x640x135 | 1380x640/1370x540 | 180 | 60-100 |
| YS-510ES | 1760x730x135 | 1580x730/1570x630 | 90 | 125-150 |
| YS-610ES | 2060x730x135 | 1880x830/1870x730 | 270 | - |
| YS-710ES | 2460x830x135 | 2280x830/2270x730 | 270 | - |

◎ 以上基座尺寸選擇僅供參考，請確認實際泵浦大小及現場環境限制來選擇最適合之防振基座。

特性

- ◎ 基座為熱浸鋅處理，不易生鏽，使用壽命長。
- ◎ 彈簧避振器橡膠材質為丁基橡膠 (BUTYL RUBBER)，彈簧為烤漆處理。
- ◎ 彈簧避振器壓縮量為25mm，可獲極低度之自然頻率值，有效隔絕因泵浦振動所引起之低頻噪音。
- ◎ 可指定基座及彈簧材質均為不銹鋼 (SUS304)。
- ◎ 防振基座尺寸及彈簧壓縮量皆可配合實際需要承作。請事先與我們連絡。
- ◎ 適用於同軸式、聯軸式、立式等小型浦。
- ◎ 聯軸式水泵亦可使用，請事先告知水泵尺。
- ◎ 10HP以下，可2台並排使用。
- ◎ 可預先鑽孔，請提供水泵尺寸圖。

