


YS-S型 橡膠式避振器 YS-S TYPE RUBBER ISOLATOR

結構圖

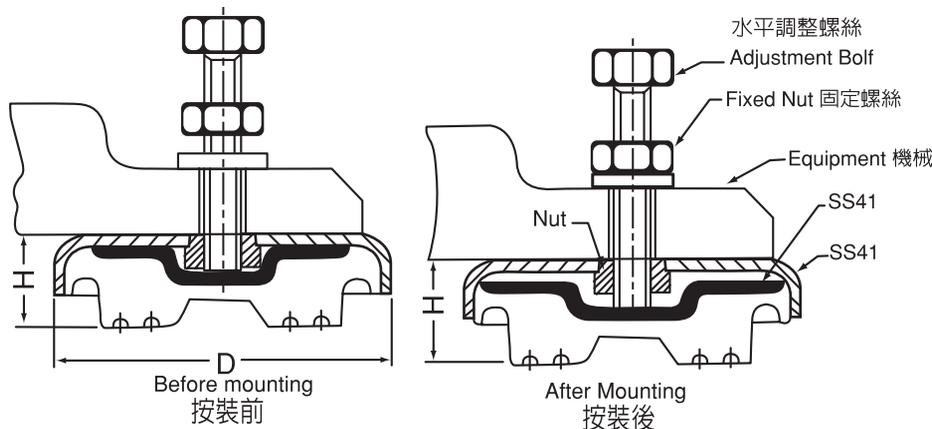

特性




- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 水平調整容易。
- ◎ 採用丁基橡膠 (Butyl Rubber)，防振效果佳。
- ◎ 適用於工作母機、塑膠射出機、沖床等機械設備。

規格表

| 規格 | 負荷(KGS) | 尺寸(mm) | | 螺絲 | |
|----------|-----------|--------|----|-------------|-----|
| | | D | H | 尺寸 | 長度 |
| YS-76S | 40-100 | 78 | 25 | M10× P1.5 | 60 |
| YS-186S | 100-250 | 103 | 35 | M12 × P1.75 | 80 |
| YS-376S | 250-400 | 120 | 45 | M14× P2.0 | 100 |
| YS-1500S | 1000-1500 | 120 | 45 | M14/M16/M20 | 100 |
| YS-1296S | 700-1500 | 168 | 45 | M20 × P2.5 | 100 |
| YS-3000S | 2000-3000 | 168 | 45 | M24× P1.5 | 150 |
| YS-5000S | 4000-6000 | 210 | 50 | M24× P1.5 | 150 |
| YS-7000S | 6000-8000 | 260 | 60 | M30× P1.5 | 150 |

YS-U型 橡膠式避振器 YS-U TYPE RUBBER ISOLATOR

結構圖

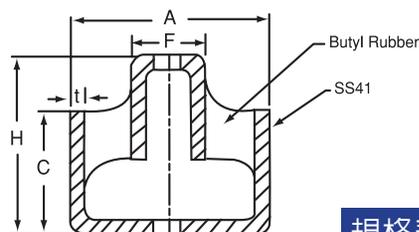

特性

- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 採U型設計，可在垂直防振中，得到較低自然頻率值。但在縱向有較高彈性率。
- ◎ 適用於小型之機械設備。

規格表

| 規格 | 負荷(KGS) | 尺寸 (mm) | | | | | | |
|--------|---------|---------|----|----|----|-----|-----|----|
| | | A | B | C | H | t | D | F |
| YS-18U | 8-30 | 55 | 30 | 22 | 35 | 3.0 | 9.6 | 32 |
| YS-32U | 30-70 | 75 | 40 | 30 | 40 | 3.0 | 11 | 42 |
| YS-42U | 50-90 | 100 | 50 | 38 | 50 | 4.0 | 14 | 52 |
| YS-68U | 70-120 | 120 | 60 | 44 | 60 | 4.5 | 14 | 60 |