



### 特性

- ◎ YS-EL系列橡膠式擊震器由耐候性佳之圓柱形橡膠，堅固之螺栓及鐵材焊接組立而成。平常不具任何作用，只有在地震來臨時，依據設備重量選擇計算，可提供20Hz左右之擊震系統，減少機械設備放大作用而受損。
- ◎ 鐵材部份採用黑鐵 (SS41)，並予熱浸鋅防銹處理，壽命長。
- ◎ 適用於冰水主機、冷卻水塔、空調箱、風車、發電機等空調設備。
- ◎ YS-EL系列經理論及國家地震中心地震模擬，可水平抗震0.7G以上。

### 結構圖

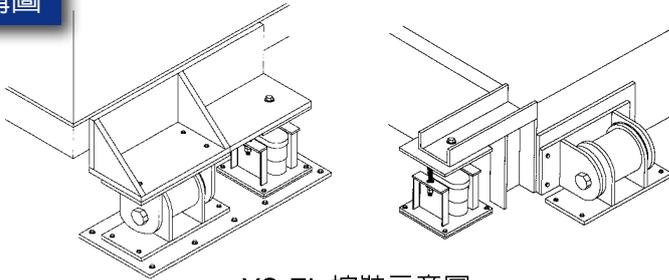

YS-EL 按裝示意圖

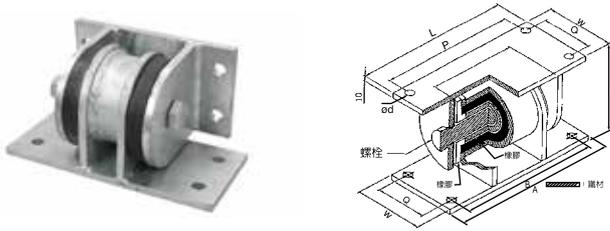

90°安裝



180°安裝



抗地震型避振器

### 規格表

規格型號	尺寸 (m/m)							Ød	靜態彈性常數kgf/mm		
	A	B	L	W	P	Q	H		X軸	Y軸	Z軸
YS-1500EL	295	235	235	94	195	70	175	16	230	50	50
YS-2500EL	295	235	235	135	195	70	175	16	525	107	107
YS-5000EL	400	360	300	135	260	70	175	16	1049	214	214
YS-7500EL	460	420	360	135	320	70	170	20	1049	320	320
YS-10000EL	368	305	368	203	305	140	170	25	1668	1000	1000

H(參考高度)可配合避振器種類而訂製。

