



固安震®


浮動地板用避振器 YS-GF·SF·RF TYPE FOR FLOATING FLOORS

AIR VALVE AIR INSIDE
氣門 空氣室

HYL RUBBER

浮動地板應用在有機械設備的房間，音樂教室、跳舞地板、禮堂、錄音室、或試驗聽力的場所，防止衝擊、噪音、振動從一空間傳到另一空間，其隔離媒介，由Neoprene耐老化橡膠，外圓罩形，熱浸鋅框，或彈簧組合而成。通常浮動地板的厚度為4"使用可調升之YS-GF型之避振器時，將可造成2"厚之空間隔間，因此將對聲音的傳送，造成很好的阻抗。


結構圖

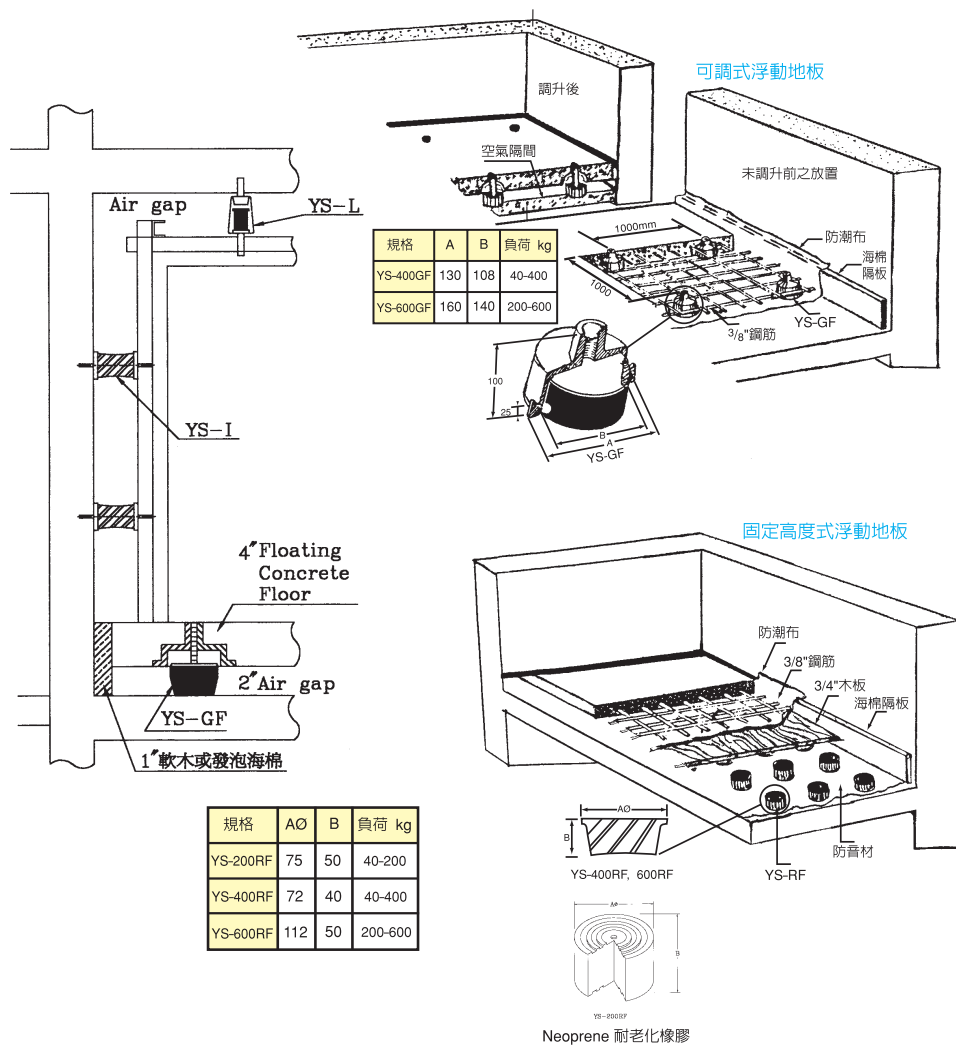

橡膠式避振器

YS-F型 側向水平調整避振器 YS-F TYPE RUBBER ISOLATOR

結構圖

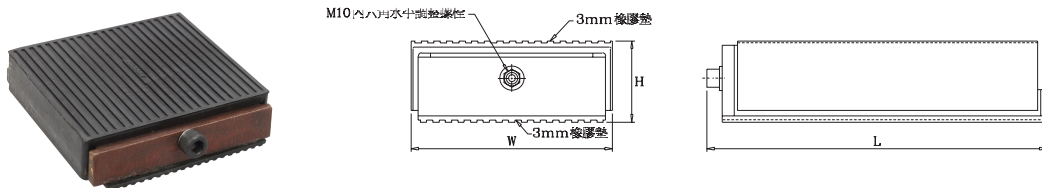

規格表

規格	負荷(KGS)	尺寸(mm)			
		L	W	H	
				最低	最高
YS-1000F	500~1000	145	90	33	39
YS-2000F	1000~2000	145	130	33	39

