



# 固安震®


## YS-L懸吊式彈簧避振器

### YS-L TYPE HANGER


AIR VALVE AIR INSIDE  
氣門咀 空氣室

#### 特性

- ◎ 外框為烤漆處理。
- ◎ 採用丁基橡膠(BUTYL RUBBER)，使用壽命長。
- ◎ 彈簧撓度為25mm。
- ◎ 有效隔絕因振動所引起之低頻噪音。
- ◎ 適用於吊掛式空調設備、吊掛式風機、吊掛式空調箱、配管等。

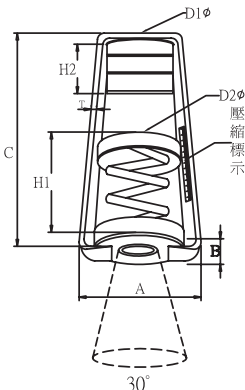

YS-L

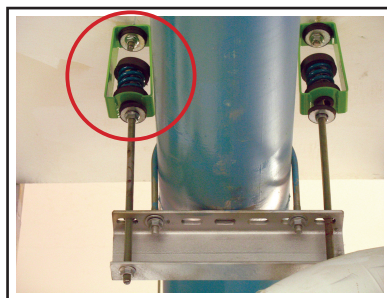

#### 規格表

規格型號	荷重(KGS)	彈簧顏色	尺寸 (mm)								牙條尺寸	
			A	B	C	D1Ø	D2Ø	H1	H2	T	米制 (mm)	英制 (inch)
YS-9L	5-11	紅	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-13L	9-16	紅	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-20L	12-22	天空藍	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-30L	22-33	暗綠	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-45L	30-50	白	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-60L	45-66	純藍	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-80L	66-88	紅豆	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-100L	88-110	深藍	82	70	176	16	14	77	25	3	10	3/8
YS-150L	110-165	天空藍	82	70	176	16	14	92	25	3	12	1/2
YS-200L	165-220	紅	82	70	176	16	14	92	25	3	12	1/2
YS-250L	220-270	粉紅	82	70	176	16	14	92	25	3	12	1/2
YS-300L	270-330	墨綠	82	70	176	16	14	92	25	3	12	1/2
YS-350L	330-350	咖啡	122	92	230	20	26	138	31	6	16	5/8
YS-400L	350-450	深藍	122	92	230	20	26	138	31	6	16	5/8
YS-450L	400-500	白	122	92	230	20	26	138	31	6	16	5/8
YS-500L	450-550	黑	122	92	230	20	26	138	31	6	16	5/8
YS-600L	550-650	純藍	122	92	230	20	26	138	31	6	20	3/4
YS-700L	650-750	紅豆	122	92	230	20	26	138	31	6	20	3/4
YS-800L	750-850	葉綠	122	92	230	20	26	138	31	6	20	3/4
YS-1000L	850-1050	灰	122	92	230	20	26	138	31	6	20	3/4
YS-1200L	1050-1250	黃	122	92	230	20	26	138	31	6	20	3/4



彈簧式避振器