



固安震®

YS-SS·RB長方罩型橡膠式避振器

YS-SS·RB TYPE RUBBER ISOLATOR

AIR VALVE AIR INSIDE
氣門咀 空氣室

丁腈橡膠
NITRILE RUBBER

YS-SS型 長方罩型橡膠式避振器 YS-SS TYPE RUBBER ISOLATOR



規格表

規格	L	W	H (mm)			可調高度	調整螺栓	荷重(KGS)	A	B
			自由高	最低	最高					
YS-2800SS	176	116	65	60	80	20	M24xp1.5x150L	1000-3000	15	113
YS-4800SS	200	150	67	62	80	20	M24xp1.5x150L	3000-5000	15	113
YS-6800SS	246	196	77	72	90	20	M36xp3.0x200L	5000-7000	20	158
YS-10800SS	318	240	90	85	105	20	1½"x200L	7000-11000	20	145
YS-14800SS	430	300	105	100	125	25	2"x200L	11000-15000	20	143
YS-25800SS	500	400	148	140	170	30	2"x200L	15000-26000	20	134
YS-39800SS	600	480	170	162	192	30	3"x250L	26000-40000	25	160

結構圖



沖床安裝YS-SS
橡膠式避振器

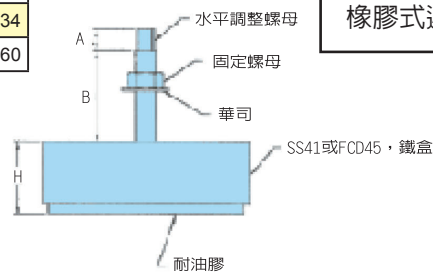

特性


- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 長方罩形設計，强度高。
- ◎ 採用耐油積層橡膠，加強防振功能並增加沖床等機械穩定性，使用壽命長。
- ◎ 橡膠厚度設計為15~40mm，有效解決地板振動問題。
- ◎ 提供較長之水平調整螺栓(20mm)，可精密水平調整，機械腳無須攻牙。
- ◎ 可依實際現場需要，特製水平調整螺栓尺寸。請事先與我們連絡。
- ◎ 適用於各型機械腳下。

YS-RB型 長方罩型橡膠式避振器 YS-RB TYPE RUBBER ISOLATOR

規格表

規格	L	W	H (mm)			可調高度	調整螺栓	荷重(KGS)	A	B
			自由高	最低	最高					
YS-3230RB	176	116	65	60	80	20	M24xp1.5x150L	1000-3000	15	113
YS-5230RB	200	150	67	62	80	20	M24xp1.5x150L	3000-5000	15	113
YS-7230RB	246	196	77	72	90	20	M36xp3.0x200L	5000-7000	20	158
YS-11230RB	318	240	90	85	105	20	1½"x200L	7000-11000	20	145
YS-15230RB	430	300	105	100	125	25	2"x200L	11000-15000	20	143
YS-26230RB	500	400	148	140	170	30	2"x200L	15000-26000	20	134
YS-40230RB	600	480	170	162	192	30	3"x250L	26000-40000	25	160

結構圖

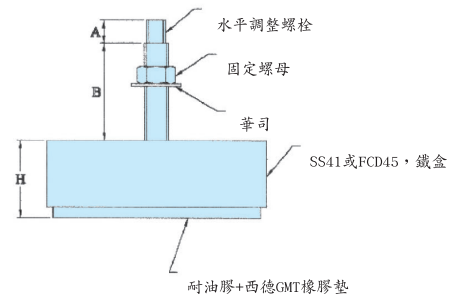

特性

- ◎ 裝置簡便、固定性佳。
- ◎ 長方罩形設計，强度高。
- ◎ 採用耐油積層橡膠，加強防振功能並增加沖床等機械穩定性，使用壽命長。
- ◎ 附加三片德製GMT高阻尼耐油橡膠，可自由取下，於調整彈性常數上相當方便。
- ◎ 橡膠厚度設計為27~55mm，有效解決地板振動問題。
- ◎ 提供較長之水平調整螺栓(20mm)，可精密水平調整，機械腳無須攻牙。
- ◎ 可依實際現場需要，特製水平調整螺栓尺寸。請事先與我們連絡。
- ◎ 適用於各型機械腳下。

橡膠式避振器