




### 特性

- ◎ YS-C彈簧式避振器壓縮量為25、40、50、75、100mm，可獲極低度之自然頻率值，防振效率高。
- ◎ 彈簧經烤漆處理，亦可指定為不鏽鋼(SUS304)材質。外表以橡膠保護套覆蓋，耐候性高。

### 規格表

規格	尺寸 (mm)		彈簧靜撓度 (mm)
	自由高H	W	
YS-C	125	75	25
YS-C40(S)	135	75	40
YS-C40	175	105	40
YS-C50(S)	145	75	50
YS-C50	175	105	50
YS-C75	240	135	75
YS-C100	260	135	100
YS-C(SUS)	135	75	25

### 結構圖

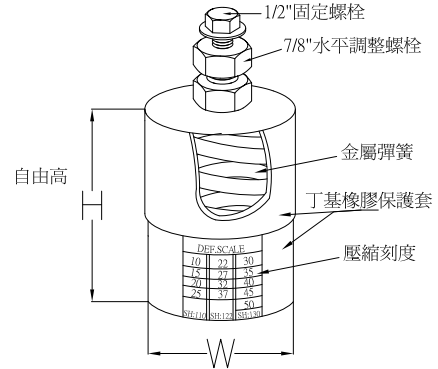

規格						負荷(KGS)	彈簧顏色
彈簧靜撓度							
25mm	40mm		50mm		75mm		
-	-	-	YS-20C50(S)	-	-	20	天空藍
-	YS-30C40(S)	-	YS-30C50(S)	-	-	50	暗綠
-	-	-	YS-45C50(S)	-	-	45	白
YS-50C	YS-50C40(S)	-	-	-	-	50	淺藍
-	-	-	YS-60C50(S)	-	-	60	純藍
YS-75C	-	-	-	-	-	75	灰
-	-	-	YS-80C50(S)	-	-	80	紅豆
YS-100C	YS-100C40(S)	YS-100C40	YS-100C50(S)	-	-	100	深藍
YS-150C	YS-150C40(S)	YS-150C40	YS-150C50(S)	-	-	150	天空藍
YS-200C	YS-200C40(S)	YS-200C40	YS-200C50(S)	YS-200C50	YS-200C75	200	紅
YS-250C	YS-250C40(S)	YS-250C40	YS-250C50(S)	YS-250C50	YS-250C75	250	粉紅
YS-300C	YS-300C40(S)	YS-300C40	YS-300C50(S)	YS-300C50	YS-300C75	300	墨綠
YS-350C	YS-350C40(S)	YS-350C40	YS-350C50(S)	YS-350C50	YS-350C75	350	咖啡
YS-400C	YS-400C40(S)	YS-400C40	YS-400C50(S)	YS-400C50	YS-400C75	400	深藍
YS-450C	-	YS-450C40	-	-	YS-450C75	450	白
YS-500C	YS-500C40(S)	YS-500C40	-	YS-500C50	YS-500C75	500	黑
YS-550C	-	YS-550C40	-	-	YS-550C75	550	紫
YS-600C	YS-600C40(S)	YS-600C40	-	YS-600C50	YS-600C75	600	純藍
YS-700C	YS-700C40(S)	YS-700C40	-	YS-700C50	YS-700C75	700	紅豆
YS-800C	YS-800C40(S)	YS-800C40	-	YS-800C50	YS-800C75	800	深藍/葉綠
YS-1000C	YS-1000C40(S)	YS-1000C40	-	YS-1000C50	YS-1000C75	1000	黑/鼠灰
YS-1200C	YS-1200C40(S)	YS-1200C40	-	YS-1200C50	YS-1200C75	1200	紅豆+黑/黃
-	-	-	-	YS-1500C50	YS-1500C75	1500	天空藍
-	-	-	-	YS-1800C50	YS-1800C75	1800	天空藍+咖啡
-	-	-	-	-	YS-2000C75	2000	天空藍+黑