



固安震®


YS-T型 氣墊式避振器

YS-T-TYPE AIR CUSHION ISOLATOR

AIR VALVE AIR INSIDE
氣門咀 空氣室



ETHYL RUBBER
乙丙橡膠

結構圖

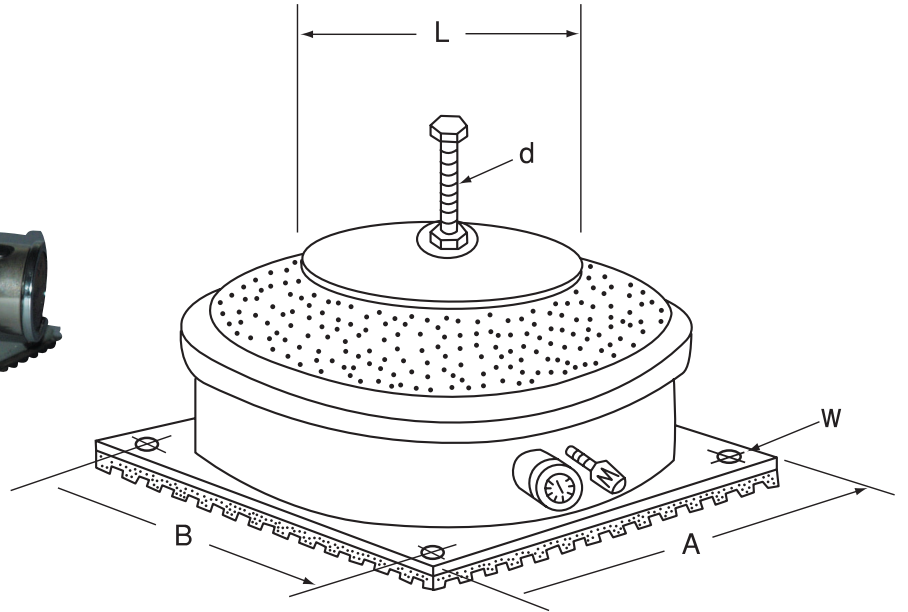


規格表

規 格	負 荷	尺 寸 (mm)				
	(KGS)	A&C	B	L	d	W
YS-150T	15-150	130	110	70	3/8"	12
YS-370T	150-370	155	134	100	1/2"	12
YS-510T	350-510	176	155	130	1/2"	14
YS-940T	550-940	235	209	190	5/8"	14
YS-1470T	920-1470	286	260	250	5/8"	14
YS-2250T	1450-2250	335	305	250	7/8"	14
YS-3000T	2100-3000	380	350	250	7/8"	18
YS-4200T	2900-4200	430	400	350	1"	18
YS-5200T	4000-5200	480	450	350	1 1/2"	20

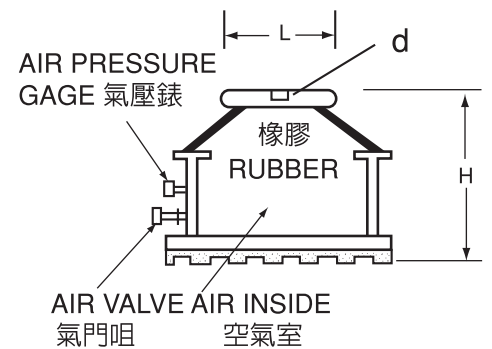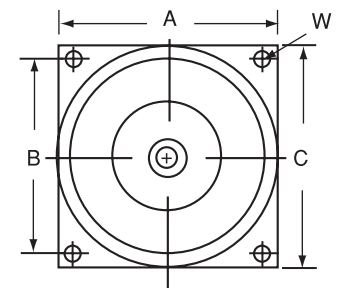

• 氣壓使用範圍 AIR Pressure Range: 0.5~5kg/cm² • 高度範圍 Heigh Range: 最低 Min 94~Max 114(m/m)

使用方法

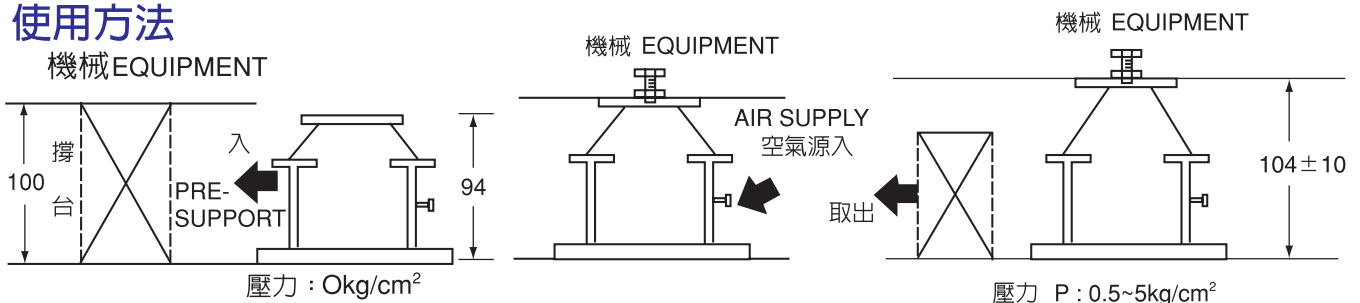

• 在不方便充氣之位置配置避震器時，可先充氣後再裝置。

