



特性

- 可指定為不鏽鋼(SUS304)材質。
- 彈簧經百萬次全揚程壓縮測試，回復率可達99%以上。
- 彈簧經粉體烤漆處理，經ASTM-B117試驗，可耐1000小時鹽霧試驗。
- 壓縮量為25、40、50、75、100、125mm，可獲極低度之自然頻率值，防振效率高。
- 在額定負荷下，彈簧直徑大於0.8倍的彈簧壓縮高度。其壓縮撓度亦比額定撓度多50%。


尺寸圖

YS-C 彈簧式避振器

| 規 格 | 尺寸(mm) | | 彈簧 外徑 (mm) | 彈簧 高度 (mm) | 彈簧荷重 (kgs) | 彈簧 靜撓度 (mm) |
|-----------|--------|-----|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | H | W | | | | |
| YS-C | 130 | 75 | 68 | 110 | 50~700 | 25 |
| YS-C | 135 | 75 | 68 | 115 | 800 | 25 |
| YS-C | 140 | 75 | 68 | 120 | 1000 | 25 |
| YS-C | 150 | 75 | 68 | 130 | 1200~1500 | 25 |
| *YS-C | 130 | 75 | 68 | 110 | 800~1200 | 25 |
| YS-C40S | 144 | 75 | 68 | 122 | 30~700 | 40 |
| *YS-C40S | 144 | 75 | 68 | 122 | 800~1200 | 40 |
| YS-C50S | 140 | 75 | 68 | 130 | 20~400 | 50 |
| *YS-C50S | 140 | 75 | 68 | 130 | 600~800 | 50 |
| YS-C50 | 178 | 95 | 92.5 | 165 | 100~1500 | 50 |
| *YS-C50 | 178 | 95 | 92.5 | 165 | 1800 | 50 |
| YS-C75 | 247 | 125 | 120 | 224 | 100~2000 | 75 |
| *YS-C75 | 247 | 125 | 120 | 224 | 1750~1950 | 75 |
| YS-C100 | 273 | 125 | 120 | 250 | 250~1800 | 100 |
| *YS-C100 | 273 | 125 | 120 | 250 | 2500 | 100 |
| YS-C(SUS) | 140 | 75 | 68 | 120 | 100~600 | 25 |
| YS-C(SUS) | 150 | 75 | 68 | 130 | 700~1000 | 25 |

*表示子母彈簧搭配


結構圖

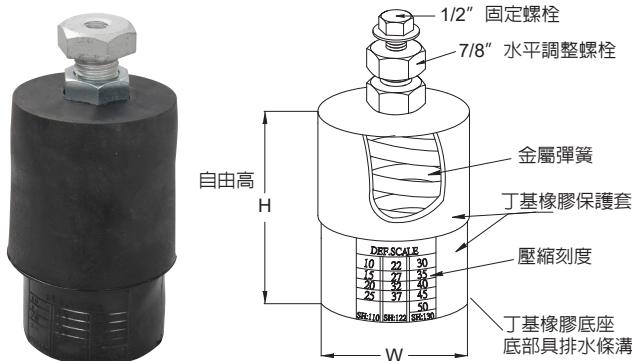

YS-CN 彈簧式避振器

| 規 格 | 尺寸(mm) | | 彈簧 外徑 (mm) | 彈簧 高度 (mm) | 彈簧荷重 (kgs) | 彈簧 靜撓度 (mm) |
|------------|--------|-----|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | H | W | | | | |
| YS-CN | 120 | 80 | 68 | 110 | 50~700 | 25 |
| YS-CN | 125 | 80 | 68 | 115 | 800 | 25 |
| YS-CN | 130 | 80 | 68 | 120 | 1000 | 25 |
| YS-CN | 140 | 80 | 68 | 130 | 1200~1500 | 25 |
| *YS-CN | 120 | 80 | 68 | 110 | 800~1200 | 25 |
| YS-CN40S | 135 | 80 | 68 | 122 | 30~700 | 40 |
| *YS-CN40S | 135 | 80 | 68 | 122 | 800~1200 | 40 |
| YS-CN50S | 140 | 80 | 68 | 130 | 20~400 | 50 |
| *YS-CN50S | 140 | 80 | 68 | 130 | 600~800 | 50 |
| YS-CN50 | 180 | 100 | 92.5 | 165 | 100~1500 | 50 |
| *YS-CN50 | 180 | 100 | 92.5 | 165 | 1800 | 50 |
| YS-CN75 | 240 | 130 | 120 | 224 | 100~2000 | 75 |
| *YS-CN75 | 240 | 130 | 120 | 224 | 1750~1950 | 75 |
| YS-CN100 | 268 | 130 | 120 | 250 | 250~1800 | 100 |
| *YS-CN100 | 268 | 130 | 120 | 250 | 2500 | 100 |
| YS-CN(SUS) | 130 | 80 | 68 | 120 | 100~600 | 25 |
| YS-CN(SUS) | 140 | 80 | 68 | 130 | 700~1000 | 25 |

*表示子母彈簧搭配

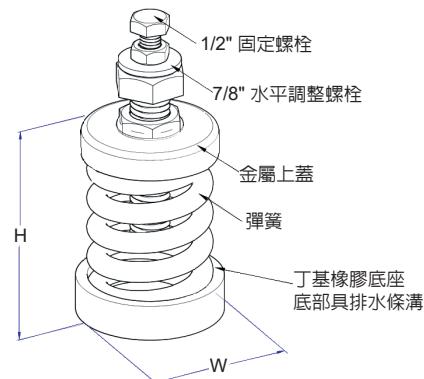



固安震®

YS-C.CN 彈簧式避振器

YS-C.CN SPRING MOUNT

AIR VALVE AIR INSIDE
氣門咀 空氣室

規格表

| YS-C.CN 規格型號/荷重/彈簧靜撓度/彈簧顏色/高度 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 彈簧靜撓度25mm | | 彈簧靜撓度40mm | | 彈簧靜撓度50mm | | | |
| 外徑68 (mm) | 顏色/高度 (mm) | 外徑68 (mm) | 顏色/高度 (mm) | 外徑68 (mm) | 顏色/高度 (mm) | 外徑92.5 (mm) | 顏色/高度 (mm) |
| YS-50C YS-50CN | 黃 110 | YS-30C40 YS-30CN40 | 暗綠 122 | YS-20C50 YS-20CN50 | 天空藍 130 | YS-80C50 YS-80CN50 | 紅豆 165 |
| YS-75C YS-75CN | 灰 110 | YS-50C40 YS-50CN40 | 黃 122 | YS-30C50 YS-30CN50 | 暗綠 130 | YS-100C50 YS-100CN50 | 金屬藍 165 |
| YS-100C YS-100CN | 金屬藍 110 | YS-100C40 YS-100CN40 | 金屬藍 122 | YS-45C50 YS-45CN50 | 白 130 | YS-150C50 YS-150CN50 | 天空藍 165 |
| YS-150C YS-150CN | 天空藍 110 | YS-150C40 YS-150CN40 | 天空藍 122 | YS-60C50 YS-60CN50 | 金 130 | YS-200C50 YS-200CN50 | 紅 165 |
| YS-200C YS-200CN | 紅 110 | YS-200C40 YS-200CN40 | 紅 122 | YS-80C50 YS-80CN50 | 紅豆 130 | YS-250C50 YS-250CN50 | 粉紅 165 |
| YS-250C YS-250CN | 粉紅 110 | YS-250C40 YS-250CN40 | 粉紅 122 | YS-100C50 YS-100CN50 | 金屬藍 130 | YS-300C50 YS-300CN50 | 墨綠 165 |
| YS-300C YS-300CN | 墨綠 110 | YS-300C40 YS-300CN40 | 墨綠 122 | YS-150C50 YS-150CN50 | 天空藍 130 | YS-350C50 YS-350CN50 | 咖啡 165 |
| YS-350C YS-350CN | 咖啡 110 | YS-350C40 YS-350CN40 | 咖啡 122 | YS-200C50 YS-200CN50 | 紅 130 | YS-400C50 YS-400CN50 | 金屬藍 165 |
| YS-400C YS-400CN | 金屬藍 110 | YS-400C40 YS-400CN40 | 金屬藍 122 | YS-250C50 YS-250CN50 | 粉紅 130 | YS-500C50 YS-500CN50 | 黑 165 |
| YS-450C YS-450CN | 白 110 | YS-450C40 YS-450CN40 | 白 122 | YS-300C50 YS-300CN50 | 墨綠 130 | YS-600C50 YS-600CN50 | 純藍 165 |
| YS-500C YS-500CN | 黑 110 | YS-500C40 YS-500CN40 | 黑 122 | YS-350C50 YS-350CN50 | 咖啡 130 | YS-700C50 YS-700CN50 | 紅豆 165 |
| YS-550C YS-550CN | 紫 110 灰藍 110 | YS-600C40 YS-600CN40 | 純藍 122 | YS-400C50 YS-400CN50 | 金屬藍 130 | YS-800C50 YS-800CN50 | 墨綠 165 |
| YS-600C YS-600CN | 純藍 110 | YS-700C40 YS-700CN40 | 紅豆 122 | YS-600C50 YS-600CN50 | 墨綠+墨綠 130 | YS-1000C50 YS-1000CN50 | 灰 165 |
| YS-700C YS-700CN | 紅豆 110 | YS-800C40 YS-800CN40 | 黑+墨綠 122 | YS-700C50 YS-700CN50 | 金屬藍+墨綠 130 | YS-1200C50 YS-1200CN50 | 黃色 165 |
| YS-800C YS-800CN | 墨綠 115 金屬藍+金屬藍 110 | YS-1000C40 YS-1000CN40 | 黑+黑 122 | YS-800C50 YS-800CN50 | 金屬藍+金屬藍 130 | YS-1500C50 YS-1500CN50 | 天空藍 165 |
| YS-1000C YS-1000CN | 灰120 黑+黑110 純藍+金屬藍110 | YS-1200C40 YS-1200CN40 | 紅豆+黑 122 | | | •YS-1800C50 •YS-1800CN50 | 金 165 |
| YS-1200C YS-1200CN | 黃色 130 紅豆+黑 110 | | | | | YS-1850C50 YS-1850CN50 | 天空藍+咖啡 165 |
| •YS-1500C •YS-1500CN | 天空藍 130 | | | | | •YS-2150C50 •YS-2150CN50 | 金+咖啡 165 |
| | | | | | | •YS-2500C50 •YS-2500CN50 | 金+紅豆 165 |
| 子彈簧靜撓度25mm | | 子彈簧靜撓度40mm | | 子彈簧靜撓度50mm | | | |
| 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm | 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm | 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm | 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm |
| 400/42 | 金屬藍 110 | 300/45 | 墨綠 122 | 300/41 | 墨綠 130 | 350/58 | 咖啡 165 |
| 500/41 | 黑 110 | 500/41 | 黑 122 | 400/41 | 金屬藍 130 | 700/58 | 紅豆 165 |



固安震®

YS-C.CN 彈簧式避振器

YS-C.CN SPRING MOUNT

AIR VALVE AIR INSIDE
氣門咀 空氣室

規格表

| YS-C.CN 規格型號/荷重/彈簧靜撓度/彈簧顏色/高度 | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 彈簧靜撓度75mm | | 彈簧靜撓度100mm | | 彈簧靜撓度125mm | |
| 外徑120 (mm) | 顏色/高度 (mm) | 外徑120 (mm) | 顏色/高度 (mm) | 外徑137 (mm) | 顏色/高度 (mm) |
| YS-100C75 YS-100CN75 | 金屬藍 224 | YS-250C100 YS-250CN100 | 粉紅 250 | YS-700C125 YS-700CN125 | 紅豆 296 |
| YS-200C75 YS-200CN75 | 紅 224 | YS-300C100 YS-300CN100 | 墨綠 250 | YS-800C125 YS-800CN125 | 墨綠 296 |
| YS-250C75 YS-250CN75 | 粉紅 224 | YS-500C100 YS-500CN100 | 黑 250 | YS-900C125 YS-900CN125 | 橘 296 |
| YS-300C75 YS-300CN75 | 墨綠 224 | YS-600C100 YS-600CN100 | 純藍 250 | YS-1500C125 YS-1500CN125 | 天空藍 296 |
| YS-350C75 YS-350CN75 | 咖啡 224 | YS-700C100 YS-700CN100 | 紅豆 250 | | |
| YS-400C75 YS-400CN75 | 金屬藍 224 | YS-800C100 YS-800CN100 | 墨綠 250 | | |
| YS-450C75 YS-450CN75 | 白 224 | YS-1000C100 YS-1000CN100 | 灰 250 | | |
| YS-500C75 YS-500CN75 | 黑 224 | YS-1200C100 YS-1200CN100 | 黃色 250 | | |
| YS-550C75 YS-550CN75 | 紫 224 | YS-1500C100 YS-1500CN100 | 天空藍 250 | | |
| YS-600C75 YS-600CN75 | 純藍 224 | YS-1800C100 YS-1800CN100 | 黃色+純藍 250 | | |
| YS-700C75 YS-700CN75 | 紅豆 224 | YS-2500C100 YS-2500CN100 | 天空藍+灰色 250 | | |
| YS-800C75 YS-800CN75 | 墨綠 224 | | | | |
| YS-1000C75 YS-1000CN75 | 灰 224 | | | | |
| YS-1200C75 YS-1200CN75 | 黃色 224 | | | | |
| YS-1500C75 YS-1500CN75 | 天空藍 224 | | | | |
| YS-1750C75 YS-1750CN75 | 天空藍+粉紅 224 | | | | |
| YS-1950C75 YS-1950CN75 | 天空藍+白 224 | | | | |
| •YS-2000C75 •YS-2000CN75 | 金 224 | | | | |
| •YS-2450C75 •YS-2450CN75 | 金+白 224 | | | | |
| 子彈簧靜撓度75mm | | 子彈簧靜撓度100mm | | | |
| 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm | 荷重KG/外徑mm | 顏色/高度mm | | |
| 250/78 | 粉紅 224 | 600/78 | 純藍 250 | | |
| 450/78 | 白 224 | 1000/78 | 灰 250 | | |