



固安震®

YS-CN彈簧式避振器

YS-CN SPRING MOUNT


AIR VALVE AIR INSIDE
氣門阻 空氣室

特性

- ◎ YS-CN彈簧式避振器壓縮量為25、40、50、75、100mm，可獲極低度之自然頻率值，防振效率高。
- ◎ 彈簧經烤漆處理，亦可指定為不鏽鋼(SUS304)材質。

規格表

| 規格 | 尺寸 (mm) | | 彈簧靜撓度 (mm) |
|------------|---------|-----|------------|
| | 自由高H | W | |
| YS-CN | 129 | 80 | 25 |
| YS-CN40(S) | 137 | 80 | 40 |
| YS-CN40 | 137 | 80 | 40 |
| YS-CN50(S) | 126 | 60 | 50 |
| YS-CN50 | 175 | 104 | 50 |
| YS-CN75 | 236 | 138 | 75 |
| YS-CN100 | 262 | 138 | 100 |
| YS-CN(SUS) | 137 | 80 | 25 |

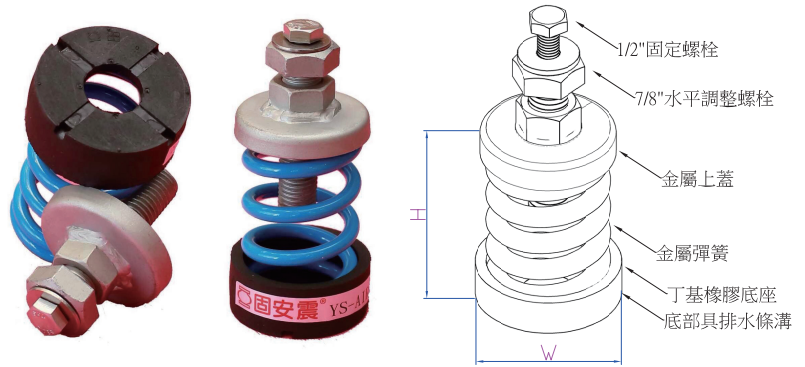

| 規格 | | | | | | 負荷 (KGS) | 彈簧顏色 |
|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|------|
| 彈簧靜撓度 | | | | | | | |
| 25mm | 40mm | | 50mm | | 75mm | | |
| - | - | - | YS-20CN50(S) | - | - | 20 | 天空藍 |
| - | YS-30CN40(S) | - | YS-30CN50(S) | - | - | 50 | 暗綠 |
| - | - | - | YS-45CN50(S) | - | - | 45 | 白 |
| YS-50CN | YS-50CN40(S) | - | - | - | - | 50 | 淺藍 |
| - | - | - | YS-60CN50(S) | - | - | 60 | 純藍 |
| YS-75CN | - | - | - | - | - | 75 | 灰 |
| - | - | - | YS-80CN50(S) | - | - | 80 | 紅豆 |
| YS-100CN | YS-100CN40(S) | YS-100CN40 | YS-100CN50(S) | - | - | 100 | 深藍 |
| YS-150CN | YS-150CN40(S) | YS-150CN40 | YS-150CN50(S) | - | - | 150 | 天空藍 |
| YS-200CN | YS-200CN40(S) | YS-200CN40 | YS-200CN50(S) | YS-200CN50 | YS-200CN75 | 200 | 紅 |
| YS-250CN | YS-250CN40(S) | YS-250CN40 | YS-250CN50(S) | YS-250CN50 | YS-250CN75 | 250 | 粉紅 |
| YS-300CN | YS-300CN40(S) | YS-300CN40 | YS-300CN50(S) | YS-300CN50 | YS-300CN75 | 300 | 墨綠 |
| YS-350CN | YS-350CN40(S) | YS-350CN40 | YS-350CN50(S) | YS-350CN50 | YS-350CN75 | 350 | 咖啡 |
| YS-400CN | YS-400CN40(S) | YS-400CN40 | YS-400CN50(S) | YS-400CN50 | YS-400CN75 | 400 | 深藍 |
| YS-450CN | - | YS-450CN40 | - | - | YS-450CN75 | 450 | 白 |
| YS-500CN | YS-500CN40(S) | YS-500CN40 | - | YS-500CN50 | YS-500CN75 | 500 | 黑 |
| YS-550CN | - | YS-550CN40 | - | - | YS-550CN75 | 550 | 紫 |
| YS-600CN | YS-600CN40(S) | YS-600CN40 | - | YS-600CN50 | YS-600CN75 | 600 | 純藍 |
| YS-700CN | YS-700CN40(S) | YS-700CN40 | - | YS-700CN50 | YS-700CN75 | 700 | 紅豆 |
| YS-800CN | YS-800CN40(S) | YS-800CN40 | - | YS-800CN50 | YS-800CN75 | 800 | 葉綠 |
| YS-1000CN | YS-1000CN40(S) | YS-1000CN40 | - | YS-1000CN50 | YS-1000CN75 | 1000 | 鼠灰 |
| YS-1200CN | YS-1200CN40(S) | YS-1200CN40 | - | YS-1200CN50 | YS-1200CN75 | 1200 | 黃 |
| - | - | - | - | YS-1500CN50 | YS-1500CN75 | 1500 | 藍 |
| - | - | - | - | YS-1800CN50 | YS-1800CN75 | 1800 | 灰 |
| - | - | - | - | - | YS-2000CN75 | 2000 | 天空藍 |

彈簧式避振器



B-4-4